




Ansökan om tillstånd för grävning

Ansökan skickas till nedanstående adress

Namn / Företagsnamn	Arbetets art och plats
Adress, och Postadress	Planerad tid för schakt

Följande villkor gäller för att ansökan skall beviljas:

- TA plan lämnas in före arbetets start
- Muntlig anmälan skall göras till gatuenheten innan arbetet påbörjas och när arbetet avslutas
- Kabelskåp/plint eller motsvarande inom vägområdet skall vara utmärkt med markeringstång
- Kablar skall läggas på föreskrivet djup
- Återfyllning skall utföras enligt nedanstående anvisningar
- Lagertjocklek vid packning max 15 cm
- Packning med vibroplatta och 4 överfarter
- Uppschaktat material transporteras till tipp
- Återställande av gatumark och grönytor skall utföras av kommunen, kostnaden härför debiteras enligt gällande prislista
- Kabelägaren svarar för samtliga kostnader som kan uppkomma i samband med arbetet intill dess att arbetet har anmälts klart till gatuenheten
- Arbetsplatsen skall hållas ren och avstädas efter arbetets slut
- Blankett för egenkontroll skall lämnas till gatuenheten i samband med att beställning görs på återställning

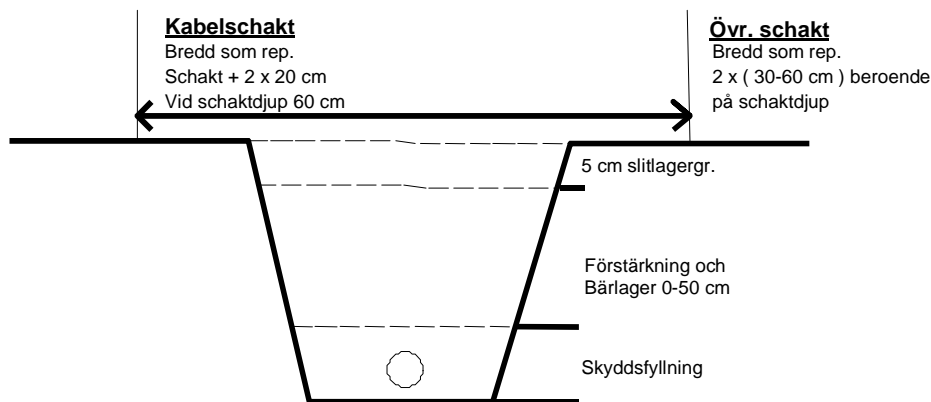

	Datum	Bifalles	Bifalles ej
Gatuenheten			
Parkenheten			
VA enheten			

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28§ PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.

Regler avseende grävning i och återställning av allmän platsmark

Vid all upplåtelse av allmän platsmark till annat ändamål än det avsedda, skall nedanstående regler gälla för grävningsarbete och reglering av uppkomna skador på marken.

Mark får inte tas i anspråk eller arbete påbörjas förrän tillstånd till ianspråktagande meddelats. Sådant tillstånd söks hos Polismyndigheten eller i vissa fall hos Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt särskild upprättad rutin.

Den som tar allmän platsmark i anspråk skall vidta alla de åtgärder som trafiksäkerheten eller boendemiljön kräver. Arbetsplats på allmän mark skall hållas väl avgränsad och vårdad.

Vid grävning, återfyllning och återställning gäller bestämmelser enligt bilaga. All återställning av ytskikt som ianspråktagets utförs av gatuenheten på anordnarens bekostnad. Denne skall dessutom ersätta kommunen för den försämrade standard på beläggningar etc. som arbetena förorsakar samt för ökad underhållskostnad, besiktning, kontroll och administration. Ersättning beräknas enligt bifogad prislista.

Angivna ersättningar förutsätter att återfyllning och packning utförs enligt anvisningarna. Onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete ersätts särskilt.

Vid upplåtelse eller avstängning av avgiftsbelagd parkeringsyta utgår särskild ersättning enligt gällande taxa.

Efter arbetets färdigställande skall ianspråktagen mark och om så krävs skall även arbetsplatsens omgivning noggrant avstädas och besiktigas. Eventuella överskottsmassor transporterats bort.

Anmälan om besiktning görs utan dröjsmål till Gatuenheten tel. 814 26 (gatumark) eller tel. 814 13 (parkmark). Efter godkänd besiktning övertar gatuenheten, respektive parkenheten drift och underhåll av nämnda ytor.

BESTÄMMELSER

A Grävning i gatumark

1. Innan grävning påbörjas i asfalterade ytor skall asfalten skäras eller huggas rak längs blivande schaktkant.
2. Asfalt och gatsten skall brytas separat och transporteras till av gatuenheten anvisad plats.
3. Vid längsgående schaktning i asfalterad gångbana som är smalare än 2,0m rivs hela gångbanelängden.
4. Vid schaktning i körbana som omfattar mer än 50 % av gatubreddens bredd rivs hela körbanans bredd upp.
5. Återfyllning och komprimering skall utföras enligt Mark AMA. Uppgrävda massor kan användas till återfyllning upp till 60 cm under färdig yta.
6. Överbyggnad skall ha 60cm tjocklek och bestå av följande lager från botten räknat:
40cm förstärkningsgrus
15cm bärlagergrus
5cm slitlagergrus

Komprimering skall utföras enligt Mark AMA.
7. Slitlagergruset utgör provisorisk beläggning i avvaktan på permanent slitlager och skall alltså påläggas upp till tidigare beläggningsnivå. I starkt trafikerade vägar eller i utsatta lägen skall slitlagergruset vara **oljegrus**.
8. Vid grävning i gata med asfaltbeläggning som lagts under den senaste treårsperioden skall omfattning av återställningen bedömas från fall till fall.

B Grävning i parkmark och grönområde

Vid schakt i gräsytor skall grässvålen skäras. 5-10 cm utrymme lämnas för justering med matjord (av Parkenheten) i samband med sådd. Matjorden säras från övriga massor.

Vid återfyllning packas materialet upp till 0,25m under färdig gräsyta och 0,45m under planteringsyta.

Vid gräsyta läggs 15cm fukthållande lager. Matjord läggs på av parkenheten i samband med sådd.

Vid planteringsyta läggs 15cm fukthållande lager +30cm matjord med 5cm överhöjning.

Mindre träd och buskar skall skyddas. Träd som har en stamdiameter av 20cm eller mer, 1 meter över mark skall skyddas minst 5 m från stammen. Kontakt skall tas med parkenheten för utförande.

PRISLISTA FÖR ÅTERSTÄLLNINGSGÄRBE I GATUMARK

Asfalt		0-2	2-5	5-25	26-100	101-200	>200	< 3ÅR
		kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	
	Körbana 45mm	603	579	342	311	298	227	80%
	Körbana 2 lage, 80mm	735	689	545	465	452	447	80%
	Gångbana 35mm	353	351	339	255	242	215	80%

Sten		0-2	2-5	5-20	20-100		>100	< 3 år
		kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²		kr/m ²	
Gatsten	Körbana+gångbana	935	904	864	822		780	80%
exkl. sten								
Smågatsten	Körbana+gångbana	726	680	651	625		600	80%
exkl. sten								

Plattor		0-5	5-10	10-30	30-50	50-100	>100	< 3 år
		kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	kr/m ²	
Plattor	Körbana+gångbana	611	581	569	542	523	501	80%
exkl. plattor								

Kantsten		0-3	3-5	5-10	10-25		>25	
		kr/m	kr/m	kr/m	kr/m		kr/m	
	Granit bredd 10-15cm	563	536	525	514		481	exkl.sten
	Granit bredd 30 cm	825	814	798	776		743	exkl.sten
	Betongtyp A B C	360	349	338	327		305	
	GCM	629	613	591	580		580	
	1000 D	314	303	281	259		248	
	600/300	450	441	430	426		418	exkl.sten

Däxlar Spolbrunn avstängning fasta 584-680 kr/st allecliff 269-310 kr/st
(justering)

övriga fasta 794-848 kr/st allecliff 368-411 kr/st

Vid byte av däxel tillkommer 367-432 kr/st

Vid större grävningar av vatten och avloppsledningar samt fjärrvärmeledningar och av mycket gamla beläggningar lämnas råd och pris för varje objekt (sammanhängande grävning)

Vintertillägg för arbete som slutbesiktigas under perioden 1/12 – 15/4 och när beläggning inte kan läggas på omgående debiteras följande TILLÄGG

Besiktningdag	1/12 – 31/1	200,00 kronor/m ²
	1/2 – 28/2	150,00 kronor/m ²
	1/3 – 31/3	100,00 kronor/m ²
	1/4 – 15/4	50,00 kronor/m ²
Minimidebitering	vid lagning asfalt	1 000,00 kronor
	vid lagning övrigt	3 300,00 kronor

Skadad beläggning

När beläggning skadats pga. upplag eller annan orsak debiteras kostnad för rivning (fräsning) samt återställning av ny beläggning (entreprenörens pris + omkostnadspåslaget).

Lagad beläggning

Är schakt + 20-50cm utanför schaktkant beroende på ledningsschaktens djup.

ÅTERSTÄLLNING GRÖNOMRÅDEN

Gräsmatta och naturmark	< 5 m ²	310,00 kronor/m ²
	< 25 m ²	175,00 kronor/m ²
	> 25 m ²	105,00 kronor/m ²
Buskage slutna		670,00 kronor/m ²
Buskage öppna		390,00 kronor/m ²
Buskage rosor		390,00 kronor/m ²
Buskage övriga		särskild uppgörelse

Flyttning av träd och buskar debiteras särskilt.

Ytan utgör det område som begränsas av skadornas yttre gräns + 1,0m utanför nämnda gräns.

Skador på träd debiteras i varje särskilt fall.

Minidebitering 1 000,00 kronor

GEMENSAMT

Ovanstående priser gäller under förutsättning att de av Karlshamn kommun lämnade anvisningarna följs.

Priserna kan indexregleras.

Egenkontroll i samband med grävning i allmän platsmark

Namn / Företagsnamn
Arbetsplats

	Ja	Nej	Datum	Sign
Anmälan till gatuenheten har gjorts före påbörjat arbete				
Asfalt och sten har lämnats till anvisad plats				
Uppschaktat material har transporterats till tipp				
Kablar och/eller ledningar har lagts på föreskrivet djup				
Återfyllning har skett enligt anvisningar				
Oljegrus har använts som provisoriskt slitlager				
Arbetsplatsen har städats upp				
Anmälan till gatuenheten när arbetet har avslutats				
Beställning på återställning har skickats till gatuenheten				

Ansvarig för schaktarbeten

Datum _____

Namn: _____

Trafikanordningsplan vid vägarbeten

Datum: _____

Typ av arbete: _____

Gata/Väg nr: _____

Plats & läge: _____

Körbana (färdriktning): _____

Arbetet påbörjas: _____ Arbetet avslutas: _____

OBS! Förändringar i start- och sluttider skall meddelas Gatuenheten tel 0454-814 26, 814 27, 0706-450 474 eller 0703-431962

Ansvarig arbetsledare och företag: _____

Adress : _____

_____/ _____

Underskrift _____ gn

Tel: _____ Mobil: _____ Fax nr: _____ Jourtelefon: _____

Utmärkningsansvarig kontorstid: _____ Tel : _____

Utmärkningansvarig icke kontorstid:

Adress: _____ Tel nr: _____

Projektledare hos väghållaren:

Tel nr: _____

Godkännande:

Datum: _____

Ansökan om tillfällig trafikföreskrift:

Hastighetsbegränsning: _____ km/tim

mellan en punkt _____

och en punkt _____

Annan föreskrift: _____

mellan en punkt _____

och en punkt _____

Skiss över arbetsplats/utmärkning skall bifogas